



FICHA TÉCNICA



METÁLICA LINHA TUBULAR

Excelente reprodução de cores. Ideais para uso em lojas supermercados, projetores e iluminação pública em geral. Alta eficiência luminosa.

Requer reator e ignitor específicos (padrão vapor metálico) para ligar a rede elétrica.

Disponíveis em 3 modelos: duplo contato, tubular e ovóide. Utilizar em luminárias fechadas.





GARANTIA
1 ANO



PRODUTO
ECOLÓGICO

DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	MODELO	TEMP.COR	TENSÃO	FLUX. LUM	EFICACIA	BASE	COD. BARRA IND.
01888	250W	TUBULAR	BLUE	N.A	N/A	N/A	E40	7898324232671
01889	250W	TUBULAR	GREEN	N.A	N/A	N/A	E40	7898324232688
01890	250W	TUBULAR	PINK	N.A	N/A	N/A	E40	7898324232695
01891	250W	TUBULAR	YELLOW	N.A	N/A	N/A	E40	7898324232701
01892	400W	TUBULAR	BLUE	N.A	N/A	N/A	E40	7898324232718
01893	400W	TUBULAR	GREEN	N.A	N/A	N/A	E40	7898324232725
01894	400W	TUBULAR	PINK	N.A	N/A	N/A	E40	7898324232732
01895	400W	TUBULAR	YELLOW	N.A	N/A	N/A	E40	7898324232749
01960	70 W	TUBULAR	5.000K	N.A	4500 lm	64 lm/W	E27	7898324000690
01961	150 W	TUBULAR	5.000K	N.A	9000 lm	60 lm/W	E27	7898324000706
01966	250W	TUBULAR	5.000K	N.A	18.000 lm	76 lm/W	E40	7898324231490
01971	400W	TUBULAR	5.000K	N.A	32.000 lm	80 lm/W	E40	7898324231513
01975	1000W	TUBULAR	5.000K	N.A	85.000 lm	85 lm/W	E40	7898324231520


ORIENTAÇÕES

- Requer um Vapor padrão metálico e ignitor para ser ligada a rede elétrica;
- Utilizar em luminária fechada com vidro temperado;
- Instalar na posição horizontal.



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

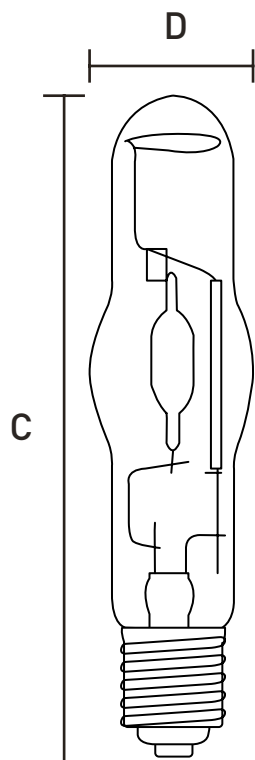

COD.	C	D
01888	245mm	62mm
01889	245mm	62mm
01890	245mm	62mm
01891	245mm	62mm
01892	265mm	62mm
01893	265mm	62mm
01894	265mm	62mm
01895	265mm	62mm
01960	155mm	37mm
01961	156mm	38mm
01966	242mm	62mm
01971	268mm	62mm
01975	334mm	76mm



CAIXA MASTER



Imagem ilustrativa*

COD.	QTD./CAIXA	CÓD. BARRA MASTER
01888	06 UN	17898324232678
01889	06 UN	17898324232685
01890	06 UN	17898324232692
01891	06 UN	17898324232708
01892	06 UN	17898324232715
01893	06 UN	17898324232722
01894	06 UN	17898324232739
01895	06 UN	17898324232746
01960	10 UN	17898324000697
01961	10 UN	17898324000703
01966	12 UN	17898324230506
01971	12 UN	17898324230520
01975	04 UN	17898324230537