

# OUROLUX®


## FICHA TÉCNICA



# HALÓGENA BIPINO

Excelente reprodução de cores IRC = 100. Ideais para uso em luminárias de mesa, compactas, balizadores, iluminação decorativa em ambientes comerciais e residenciais. Podem ser dimmerizadas. Funciona em qualquer posição. Necessita de transformador para ligar à rede elétrica.



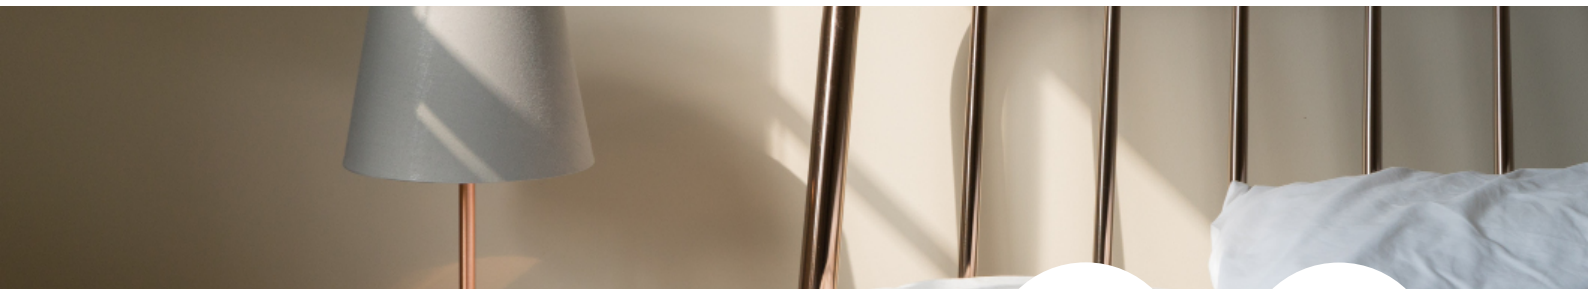

VIDA ÚTIL  
2 MIL HORAS



GARANTIA  
3 MESES

## DADOS TÉCNICOS

CÓD.	MODELO	POTÊNCIA B	TENSÃO	FLUX. LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD. DE BARRAS IND.
01380	BIPINO	50W	12V	900 lm	2.800K	GY6.35	7898324230172
01381	BIPINO	20W	12V	320 lm	2.800K	G4	7898324232503



Imagem ilustrativa\*

**DIMENSÕES**

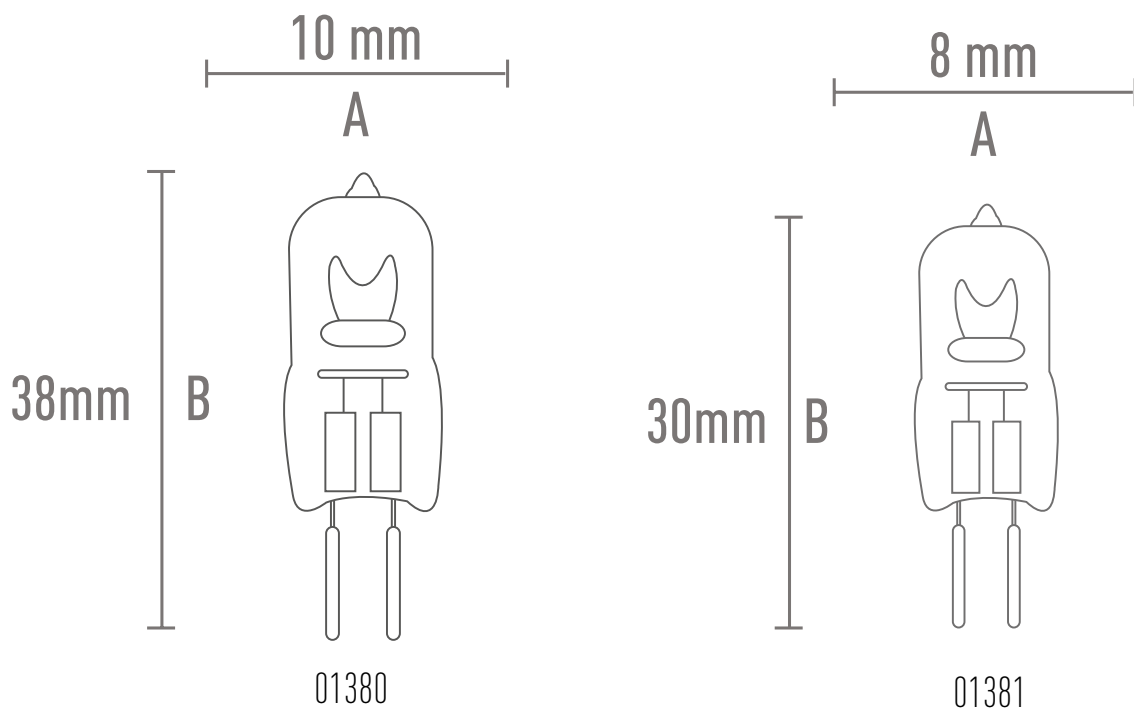


Imagem ilustrativa\*

**CAIXA MASTER**

CÓD.	TAMANHO (PxLxA - cm)	CÓD. DE BARRAS MASTER	CX. MASTER
01380	14 x 6 x 11 (±1)	17898324230568	20 UN
01381	14 x 6 x 11 (±1)	17898324232500	20 UN

