

OUR LUX[®]


FICHA TÉCNICA



LINHA PROFISSIONAL HIGH BAY LED

A luminária High Bay LED proporciona um grande fluxo luminoso para áreas internas de galpões, pontos comerciais, industriais e com pé direito alto, podendo ser usada com ou sem a cúpula.



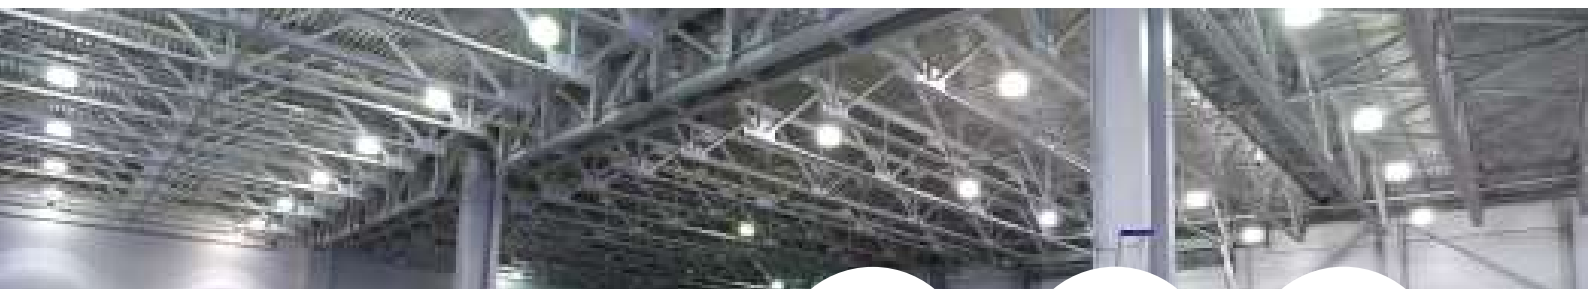

GARANTIA
2 ANOS



PRODUTO
ECOLÓGICO



MULTITENSÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓD.	POTÊNCIA	BASE	FP	IRC	TEMP.COR	FLUX. LUM	TENSÃO	EFICIÊNCIA
05573	90W	E-40	0,92	70	6500K	9000 lm	100-240V	100 lm/w
05574	110W	E-40	0,92	70	6500K	12000 lm	100-240V	109 lm/w
05575	130W	E-40	0,92	70	6500K	16500 lm	100-240V	127 lm/w

Vida mediana: 30.000hs

CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO
05577	130W	127V-220V
05579	N/A	N/A


ORIENTAÇÕES

- Certifique que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação;
- Ligue os fios da rede elétrica e o fio de aterramento;
- Revise as conexões elétricas, verifique se os fios estão perfeitamente isolados e vedados;
- Ligue a rede elétrica;
- Equipamento Classe I: Para evitar riscos de choque elétrico e aumentar a proteção contra descargas atmosféricas (raios), utilizar aterramento adequado;
- Somente para uso interno;
- Para instalação com geradores de emergências, proteger as linhas para evitar picos de energia na entrada da luminária.




Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

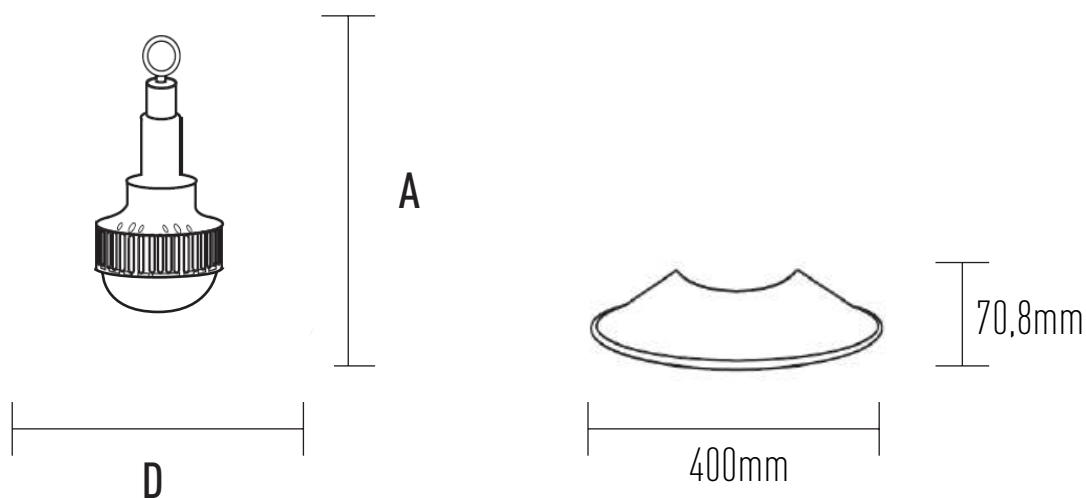

COD.	CÓD. BARRA MASTER	DIMENSÕES CAIXA MASTER (C x L x A)
05573	17898324008273	41,5 x 41,5 x 31 (±1)
05574	17898324008280	41,5 x 41,5 x 31 (±1)
05575	17898324008297	49 x 49 x 32 (±1)
05577	17898324008310	47 x 47 x 24 (±1)
05579	17898324005548	40,8 X 40,8 X 9

Caixa master com 04 unidades

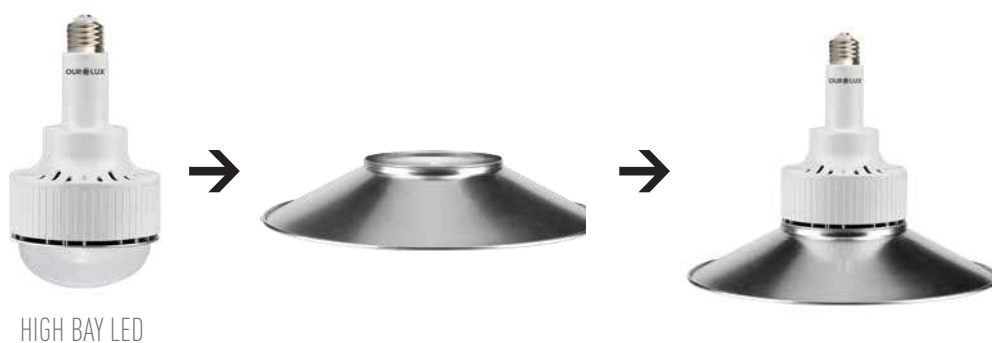

*Vendido separadamente.



Imagem ilustrativa*