

OUR LUX[®]

FICHA TÉCNICA



SUPERLED **LUMINÁRIA SLIM**

Praticidade e alto padrão de qualidade.

As Luminárias LED SLIM OUROLUX são soluções integradas com tecnologia SUPERLED.

Aliam design moderno com espessura Slim, para aplicações em teto ou em móveis. Já vem com driver incorporado no produto para fácil instalação. Um produto inovador que compõe e valoriza o ambiente através da iluminação.





**GARANTIA
1 ANO**



**VIDA ÚTIL
15 MIL HORAS**



**PRODUTO
ECOLÓGICO**



MULTITENSÃO

DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	TENSÃO	IRC	TEMP.COR	FLUX. LUMINOSO	EFICIÊNCIA	FACHO	FP	CÓD. BARRA IND.
05898	9W	100-240V	>70	6500K	700 lm	≥ 75	120°	>0.5	7899771502294
05900	18W	100-240V	>70	6500K	1400 lm	≥ 80	120°	>0.5	7899771501327
05902	36W	100-240V	>70	6500K	2800 lm	≥ 80	120°	>0.5	7899771501334
05904	45W	100-240V	>70	6500K	3600 lm	≥ 80	120°	>0.5	7899771501341
05906	65W	100-240V	>70	6500K	5000 lm	≥ 80	120°	>0.92	7899771501358


ORIENTAÇÕES

- 1 - Perfure a base (gesso, alvenaria, madeira ou PVC), introduza a bucha de fixação e parafuse o clip à estrutura.
- 2 - Utilize uma chave de fenda para fixar firmemente os clips.
- 3 - Estabeleça a conexão ligando o cabo de energia da luminária na rede elétrica.
- 4 - Force a luminária contra os clips até sentir que a estrutura esteja encaixada e fixa.
 - Certifique-se sempre de que a rede elétrica esteja desligada durante as instalações.
 - Todas as conexões devem ser devidamente isoladas.



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

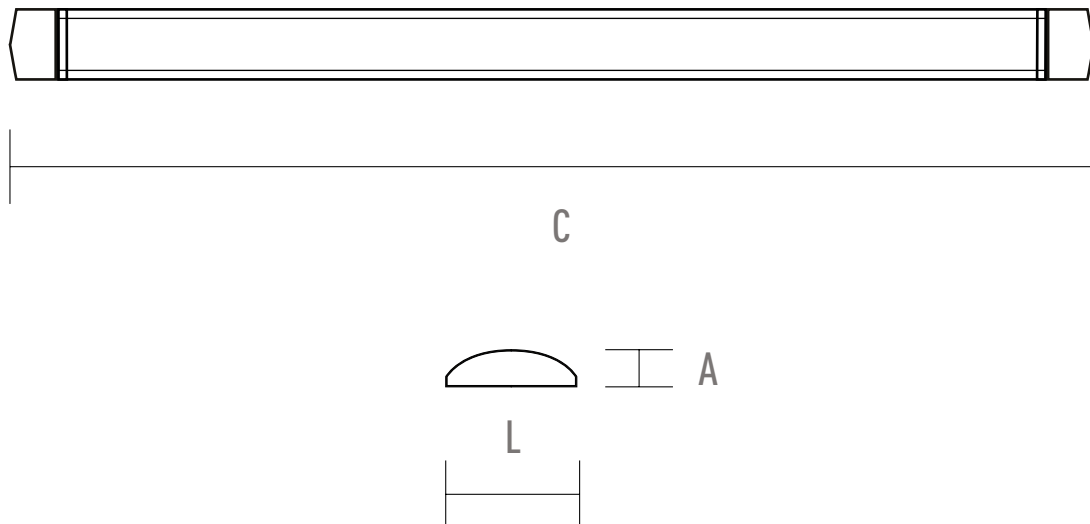

COD.	POTÊNCIA	DIMENSÕES C X L X A (MM)
05898	9W	300 X 75 X 22
05900	18W	600 X 75 X 22
05902	36W	1200 X 75 X 22
05904	45W	1500 X 75 X 22
05906	65W	2320 X 75 X 22

CAIXA MASTER



COD.	QNT. DE PRODUTOS	TAMANHO EXTERNO (LxAXp - cm)	CÓD. BARRA MASTER
05898	10 UN.	34 X 13,5 X 16,6	17899771502291
05900	10 UN.	64,5 X 26,5 X 9,5	17899771501324
05902	10 UN.	124,5 X 26,5 X 9,5	17899771501331
05904	10 UN.	154,5 X 26,5 X 9,5	17899771501348
05906	10 UN.	241,5 X 26,5 X 9,5	17899771501355

